

Alfa Laval Base 11

Trocador de calor da placa gaxetada para aplicações sanitárias

Introdução

Os trocadores de calor a placas gaxetados da linha BaseLine são utilizados em laticínios, alimentos, bebidas e outras aplicações sanitárias que exigem desempenho térmico eficiente. Uma grande variedade de tipos de placas e gaxetas está disponível.

A placa relativamente comprida torna este modelo adequado para funções com programas longos de temperatura e quando é necessária uma elevada recuperação de calor. Uma grande variedade de tipos de placas e gaxetas está disponível.

Aplicações

- Biotecnologia e Farmacêutica
- Alimentos e Bebidas
- Cuidado pessoal e Limpeza

Benefícios

- Alta eficiência energética – baixo custo operacional
- Configuração flexível – a área de transferência de calor pode ser modificada
- Fácil de instalar – design compacto
- Facilidade de serviços – fácil de abrir para inspeção, limpeza e também para realização de CIP.
- Acesso à rede global de serviços da Alfa Laval

Atributos

Cada detalhe é cuidadosamente projetado para garantir a eficiência térmica, desempenho ideal e fácil limpeza. Seleção de recursos disponíveis, dependendo da configuração, alguns recursos podem não ser aplicáveis:



- Alinhamento de cinco pontos
- Sistema de alinhamento pelo canto da placa
- Área de distribuição padrão chocolate
- Gaxeta Clip-on
- Câmara de vazamento
- Caixas de mancal
- Parafuso de cabeça fixa
- Abertura para montagem dos parafusos
- Arruela de pressão
- Rolete da placa de pressão
- Rolete da placa de conexão



- Pés ajustáveis
- Suporte de 2 pontos para os pés
- Proteção do parafuso de aperto

Portfólio de serviços 360° da Alfa Laval

Nossa extensa oferta de serviços garante um desempenho superior dos equipamentos da Alfa Laval durante todo o seu ciclo de vida. O portfólio de serviços 360 da Alfa Laval inclui serviços de instalação, limpeza e reparação, bem como peças sobressalentes, documentação técnica e resolução de problemas. Também oferecemos reposição, ajuste retroativo, monitoramento e muitos outros.

Para obter informações sobre a oferta completa de serviços e como entrar em contato conosco, visite www.alfalaval.com/service.

Comentários gerais sobre informações técnicas


- A oferta global apresentada neste panfleto pode não estar disponível para todas as regiões
- Todas as combinações podem não ser configuráveis

Conexões

Peças macho tipo DIN, SMS, Tri-CLAMP, BS/RJT e IDF/ISO.

Desenho dimensional

Medidas em mm (polegadas)

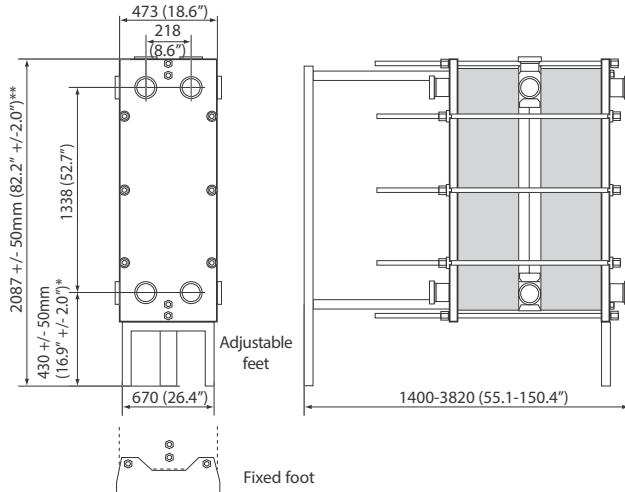

Dados técnicos

Placas	Tipo	Canal livre, mm (polegadas)
TL10-B	Placa única	2.0 (0.079)
TL10-P	Placa única	3.0 (0.12)

Materiais

Placas de transmissão de calor	304/304L, 316/316L, 254 Ti
Gaxetas externas	NBR, EPDM
Conexões	Em aço inoxidável resistente ao ácido
Estrutura e placa de pressão	Aço inoxidável sólido, aço inoxidável laminado ou revestimento de superfície

Outros materiais podem estar disponíveis sob encomenda.

O trocador de calor é fabricado de acordo com a certificação 3A.

As gaxetas são produzidas em conformidade com os regulamentos da FDA.

Dados operacionais

Estrutura, código PV	Pressão máx. do modelo (barg/psig)	Temperatura nominal máxima (°C/°F)
RM, PED	10.0/145	160/320

Maiores valores de temperatura e pressão podem estar disponíveis mediante solicitação.

This document and its contents are subject to copyrights and other intellectual property rights owned by Alfa Laval Corporate AB. No part of this document may be copied, re-produced or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without Alfa Laval Corporate AB's prior express written permission. Information and services provided in this document are made as a benefit and service to the user, and no representations or warranties are made about the accuracy or suitability of this information and these services for any purpose. All rights are reserved.